

# Tee itse kestopuusta daybed

Tällä  
ohjeella  
onnistut




kestopuu®




## Daybed terassille


Daybed on monikäyttöinen kaluste pihan oleskelualueelle. Perinteistä laveria muistuttava daybed täydentää sohvaryhmää tai muuta kokonaisuutta. Nimensä mukaisesti kaluste daybed sopii päivänokosten ottamiseen. Yhtä hyvin daybed käy auringonottoon ja istuimeksi. Daybedin voi sijoittaa vapaasti terassin keskelle, missä se jakaa tilaa tai seinän viereen, jolloin kalustetta voi käyttää sohvan tapaan. Daybed on muotoilultaan minimalistinen, minkä vuoksi se sopii erittäin hyvin suomalaiseen pihaan ja arkkitehtuuriin. Kestopuisen daybedin voi halutessaan maalata noin vuoden päästä rakentamisesta, kun kestopuu on kuivunut.

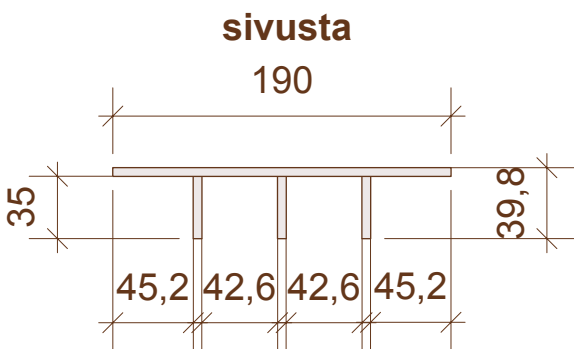

## päädystä



## ylhäältä

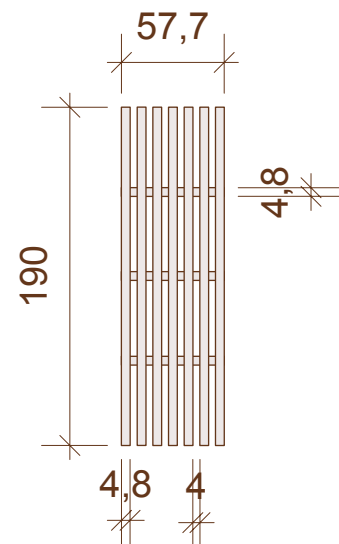

# Rakennusohje

## Elementit

1. Rakenna daybedin jaloista elementit, mikä helpottaa kasaamista. Katkaise kakkoskakkosesta (48 mm × 48 mm) yhtä jalkaa varten 2 kappaletta pystytukia mittaan 350 mm ja 2 kappaletta vaakatuksia mittaan 481 mm. Jalkoja on yhteensä kolme, joten tarvitset 6 kappaletta kumpaakin mittaa.
2. Rakenna elementit. Asettele kakkoskakkosen pätkät (2+2) tasaiselle alustalle kehikon muotoon rakennekuvan mukaisesti. Tee kolme samanlaista jalkaa. Käytä 5 mm × 80 mm RST-ruuveja.

## Kasaus

3. Katkaise 7 kappaletta kakkoskakkosia (48 mm × 48 mm) daybedin kantta varten mittaan 1900 mm.
4. Mittaa pitkän kakkoskakkosen keskikohdat, merkitse ne ja aloita kiinnittäminen keskimmäiseen jalkaan. Aloita jalan reunasta ja kiinnitä pitkät palat niin, että niiden väliin jää 40 mm. Käytä 5 mm × 80 mm RST-ruuveja.
5. Kun keskimmäinen jalka on kiinni, mittaa kahden reunimmaisen jalan paikat. Mittaa paikat ja kiinnitä jalat. Käytä 5 mm × 80 mm RST-ruuveja.

**Vinkki 1:** Daybed on kaunis käsittelemättömä tai käsiteltyinä. Valitse tyyli muiden kalusteiden mukaan. Kestopuisen kalusteen voi pintakäsitellä esimerkiksi maalilla tai sävyttää puuöljyllä noin vuoden päästä rakentamisesta, kun kestopuu on kuivunut.

**Vinkki 2:** Tarvittaessa saat tukevoitettua jalkakehikoita lisäämällä kehikoiden sisäkulmiin metalliset kulmalevyt tai tekemällä tappiliitokset.



## Tarvike- ja ostoslista

Materiaali / tuote	Valmismitta	Määrämitta	kpl
Kestopuu	48 mm × 48 mm	1900 mm	7
Kestopuu	48 mm × 48 mm	481 mm	6
Kestopuu	48 mm × 48 mm	350 mm	6
Ruuvi, RST	5 mm × 80 mm		33



**kestopuu**<sup>®</sup>

Kestopuuteollisuus ry | 09 6229 400 | info@kestopuu.fi | www.kestopuu.fi