

Tee itse kestopuusta harjakattoinen pergola

Tällä
ohjeella
onnistut



kestopuu®



Pergola on kaunis käsiteltynä tai käsittelemättömänä. Valitse tyyli ja väri talon sekä pihan muiden rakenteiden mukaan. Kokonaisuus viimeistellään yhteen sopivilla kalusteilla.

Harjakattoinen pergola

Pergola on monikäyttöinen puurakenne pihan oleskeluauleille. Kaunis ja moderni 3 m × 3 m pergola syntyy kestopuusta yhdestä vakiomittaisesta puutavarasta (95 mm × 95 mm). Sijoita pergola terassille, kivipatiolle tai muulle tasaiselle alustalle. Avomallinen harjakattoinen pergola yhdistää muotoilussa perinteisen ja modernin. Tyyliltään minimalistinen rakenne istuu hienosti suomalaiseen pihaan ja arkkitehtuuriin. Anna puun harmaantua, säilytä sävy öljyämällä tai halutessasi maalaa koko rakenne noin vuoden päästä rakentamisesta.

Vinkki:

Pergolan katon vaakatuuet tarjoavat loistavan mahdollisuuden koristeiluun. Kiinnitä palkkeihin vaikka kausivalot luomaan tunnelmallista valaistusta tai ripusta kauniita kukka-amppeleita tuomaan vehreyttä ja väriä. Käytä luovuuttasi ja tee pergolasta persoonallinen ja viihtyisä pihasi lempipaikka.



Vinkki:

Jämäkkä pergola on erittäin hyvä kasvutuki rotevakasvuisille köynnöksille. Rehevä lehdistö antaa pergolalle täysin uuden ilmeen ja muodostaa samalla miellyttävän aurinkosuojan. Pergolan ja köynnösten katveessa on mukava nauttia päiväkahvit.



Rakennusohje

1. Katkaise pergolan runkoa varten varten 4 tolppaa (95 mm × 95 mm) mittaan 2700 mm, viisi kappaletta vaakatukia (95 mm × 95 mm) mittaan 2810 mm sekä kaksi vaakatukea (95 mm × 95 mm) mittaan 3000 mm. Katkaise ja muotoile lisäksi 8 kappaletta vinotukia 700 mm mittaisista paloista (95 mm × 95 mm).
2. Aloita kasaus tasaisella alustalla rakentamalla pergolan pääty kahdesta tolppasta ja yhdestä 3000 mm vaakatuesta. Kiinnitä osat 5 mm × 150 mm RST-ruuveilla. Kiinnitä tämä jälkeen myös kaksi vinotukea kuvan mukaisesti 5 mm × 100 mm RST-ruuveilla.
3. Tee toinen pergolan pääty samaan tapaan kuin ensimmäinen. Pääset helpommalla, kun asetat toisen päädyn osat, kaksi tolppaa, vaakatueta ja vinotuet aiemmin rakennetun rakenteen päälle, ja kasaat toisen päädyn siinä.
4. Nosta valmiit päätyrakenteet pystyyn ja tue ne maantasalla asennuslaudan avulla, jonka voi kiinnittää pystytolppien juureen. Pergolan päätyrakenteiden tulee olla 2810 mm päästä toisistaan. Kiinnitä päätyjen väliin tulevat reunimmaisets vaakatuets, jotka yhdistävät pergolan päädyt ja tämän jälkeen niiden väliin tulevat kolme vaakatukea. Kahden vaakatueta väli on 631 mm. Kiinnitä osat 5 mm × 150 mm RST-ruuveilla. Kiinnitä tämän jälkeen puuttuvat vinotuet kuvan mukaisesti niin, että jokaisesta tolppasta lähtee kaksi vinotukea. Kiinnitä vinotuet 5 mm × 100 mm RST-ruuveilla.
5. Katkaise harjakattoa varten neljä kappaletta vinotukia (95 mm × 95 mm) mittaan 1572 mm. Piirrä pätkiin kuvan mukaiset leikkausohjeet ja muotoile palat mittojen mukaan. Katkaise lisäksi kaksi pystytukea (95 mm × 95 mm) mittaan 379 mm ja muotoile tuet niin, että ne istuvat harjarakenteen kanssa yksiin. Katkaise myös yksi harjaan kiinnitettävä pitkä vaakatuki (95 mm × 95 mm) mittaan 2810 mm.
6. Kasaa harjakaton rakenne. Keskitä ja kiinnitä pystytuet kuvan mukaisesti 5 mm × 150 mm RST-ruuveilla. Aseta muotoillut vinotuet paikoilleen ja kiinnitä ne kuvan mukaisesti kiinni pystytukeen ja vaakatukeen 5 mm × 150 mm RST-ruuveilla. Tee sama myös harjarakenteen toiseen päädyn. Kiinnitä lopuksi pitkä vaakatuki kattokolmioiden väliin 5 mm × 120 mm RST-ruuveilla.

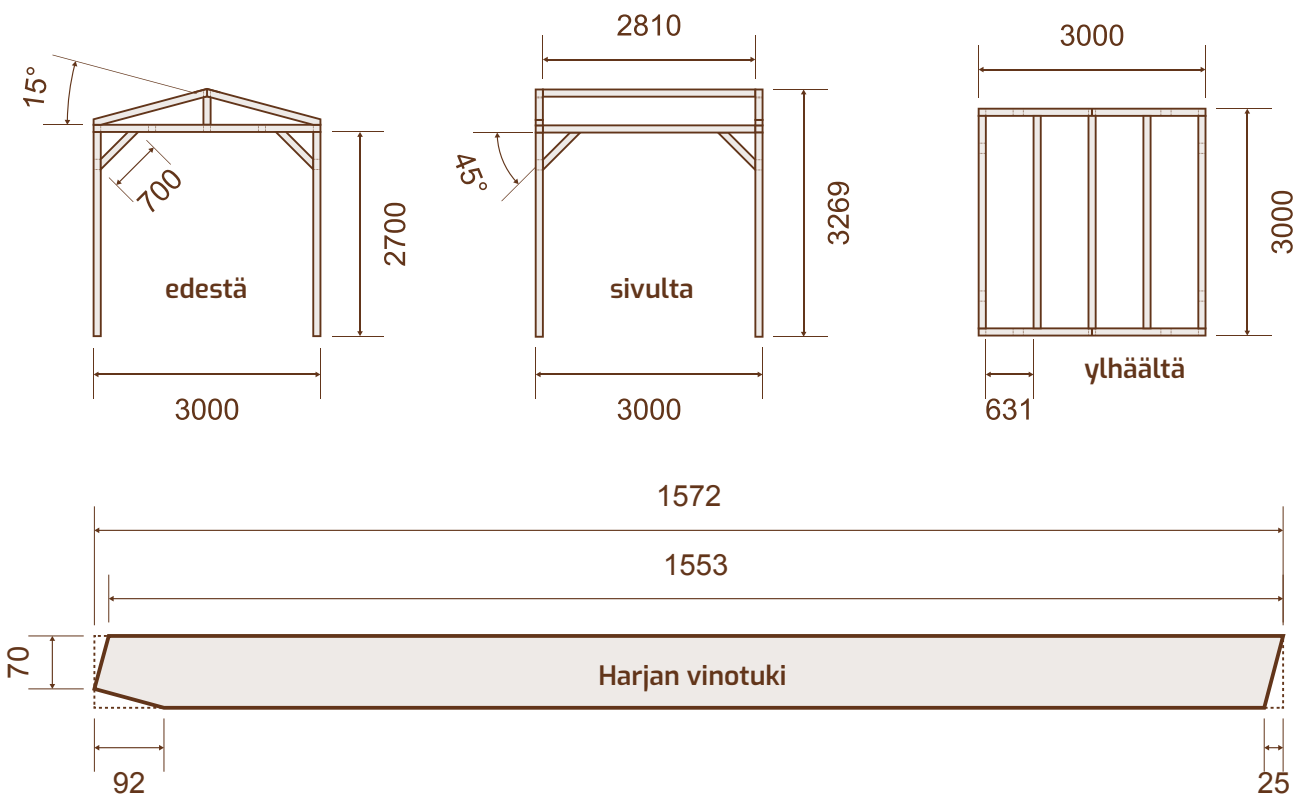

Tarvike- ja ostoslista

Materiaali / tuote	Valmismitta	Määrämitta	kpl
Kestopuu	95 mm × 95 mm	3000 mm	2
Kestopuu	95 mm × 95 mm	2810 mm	6
Kestopuu	95 mm × 95 mm	2700 mm	4
Kestopuu	95 mm × 95 mm	1572 mm	4
Kestopuu	95 mm × 95 mm	700 mm	8
Kestopuu	95 mm × 95 mm	376 mm	2
Ruuvi, RST	5 mm × 150 mm		52
Ruuvi, RST	5 mm × 100 mm		32



kestopuu®

Kestopuuteollisuus ry | 09 6229 400 | info@kestopuu.fi | www.kestopuu.fi