



TEE ITSE KESTOPUUSTA PUUTARHA- KALUSTEET

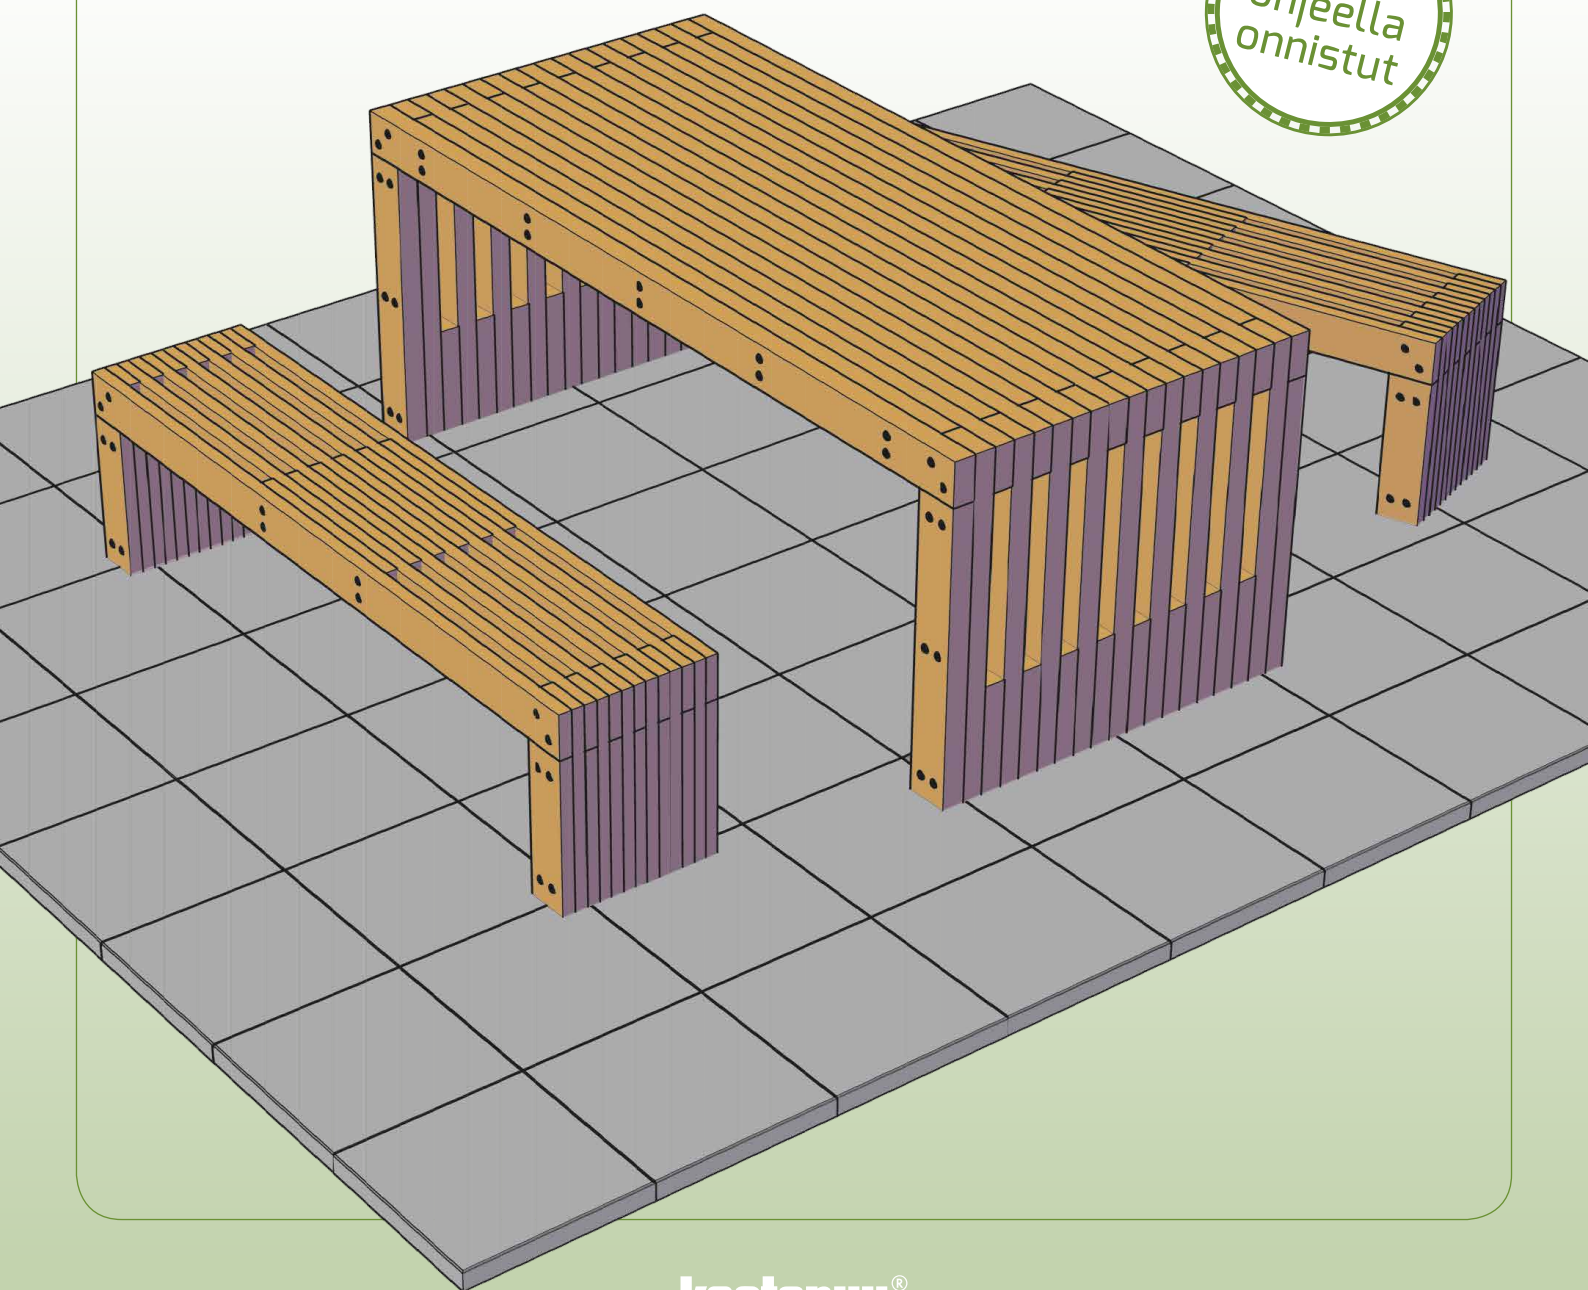

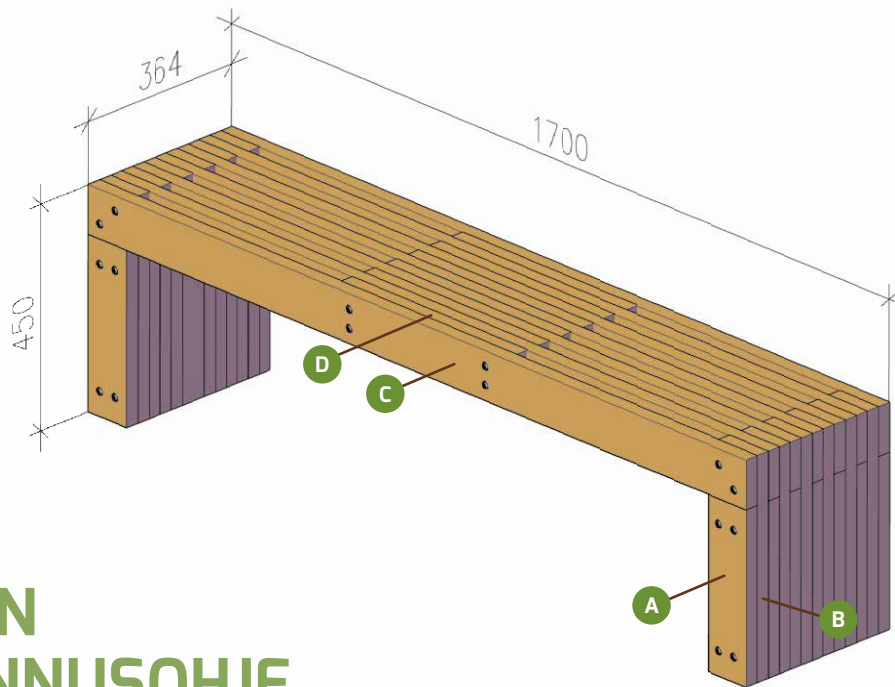

PENKIN RAKENNUSOHJE

TARVITTAVAT MATERIAALIT:

kestopuu 28mm x 95mm:

n. 27 metriä (sis. 10 % hukka)

RST-ruuvit (uppokanta) 4,5x50mm: n. 200 kpl

Puuöljy (sävytetty tai sävyttämätön)

ESIVALMISTELUT: Sahaa valmiiksi penkin laudat.

Käsittele lautojen katkaisupinnat puuöljyllä.

JALKAOSA: Sahaa 28 x 95 mm laudoista 14 kpl

355 mm-mittaisia kappaleita (A) ja 12 kpl **450 mm-mittaisia kappaleita (B)**.

ISTUINOSA: sahaa 7 kpl **1700 mm-mittaisia kapaleita (C)** sekä 6 kpl **450 mm-mittaisia kappaleita (D)**, jotka asennetaan penkin keskelle **kappaleiden (C)** väliin.


PENKIN KOKOAMINEN:


1. Kiinnitä **lyhyemmät pystykappaleet (A) pidempiin pystykappaleisiin (B)**. Kiinnitä **lyhyemmät vaakakappaleet (C) pidempiin vaakakappaleisiin (D)**. Tämän jälkeen aseta edellä muodostuneet kappaleet kuvan

mukaisesti penkin muotoon ja kiinnitä ne toisiinsa yhdellä ruuvilla. Tarkista ristimitä, että penkin jalat ovat suorakulmassa. Asenna loput ruuvit, jonka jälkeen penkin aloituskappale on valmis. **VINKKI 1:** Jätä ruuvin kanta siististi laudan pinnan tasalle, sillä tämä reuna jää penkissä näkyviin. Halutessasi voit käyttää ulkonäkösyistä näkyvässä pinnassa RST-kupukantaruuveja.

2. Käännä aloituskappale toisin päin.

3. Kiinnitä penkin seuraavat lautakerrokset aloituskappaleen taustapuolelle lautakerros kerrallaan. Katso **VINKKI 2.** Varmista, että ruuvit eivät ota yhteen edellisen kerroksen ruuvien kanssa. Kiinnitä viimeinen lautakerros, eli penkin toinen ulkoreuna. Huom! Jätä ruuvin kanta siististi laudan pinnan tasalle, sillä tämä reuna jää penkissä näkyviin. Halutessasi voit käyttää ulkonäkösyistä näkyvässä pinnassa RST-kupukantaruuveja. ▶▶

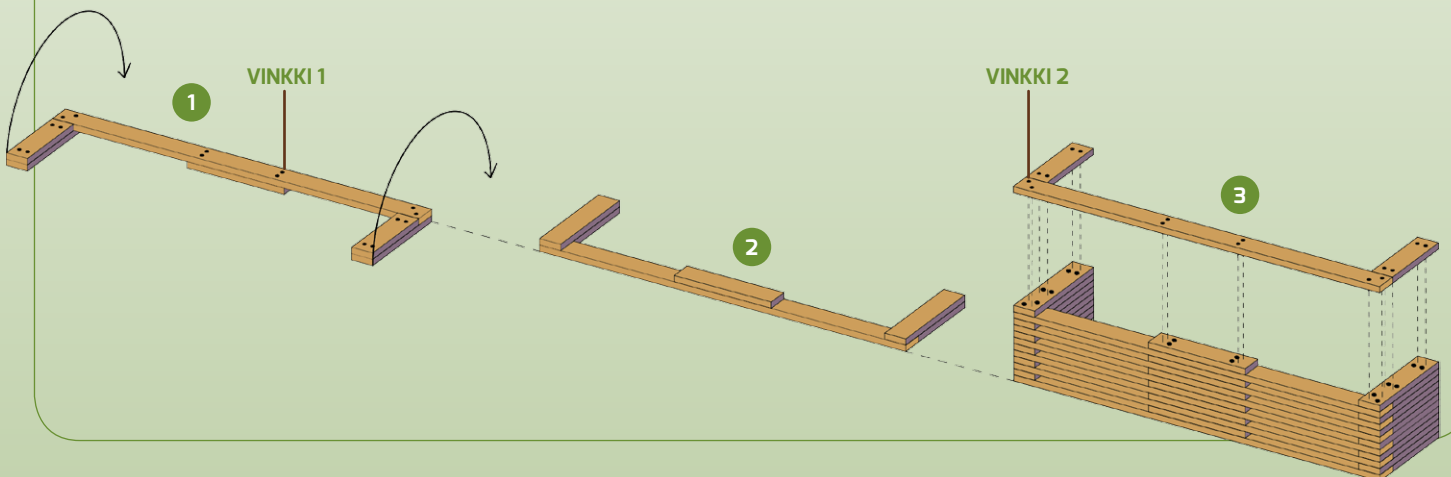

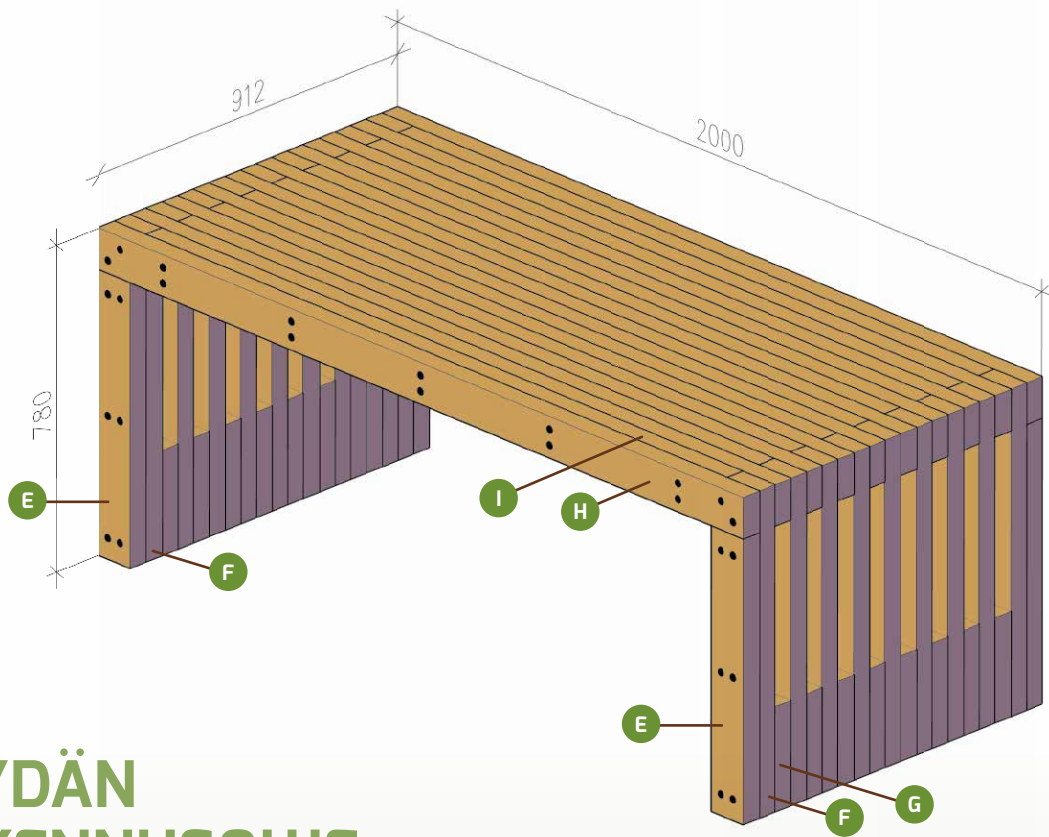

PÖYDÄN RAKENNUSOHJE

TARVITTAVAT MATERIAALIT:

kestopuu 48mm x 98mm:

n. 64 metriä (sis. 10 % hukka)

RST-ruuvit (uppokanta) 5,0x80mm: n. 420kpl

Puuöljy (sävytetty tai sävyttämätön)

ESIVALMISTELUT: Sahaa valmiiksi pöydän soivot. Käsittele soivojen katkaisupinnat puuöljyllä.

JALKAOSA: Sahaa 48 x 98 mm soiroista 4 kpl **682 mm-mittaisia kappaleita (E)** ja 18 kpl **780 mm-mittaisia kappaleita (F)** sekä 16 kpl **300 mm-mittaisia kappaleita (G)**.

KANSIOSA: Sahaa 10 kpl **2000 mm-mittaisia kappaleita (H)** sekä 9 kpl **1804 mm-mittaisia kappaleita (D)**.


PÖYDÄN KOKOAMINEN:

1. Pöydän rakentaminen tapahtuu samalla periaatteella kuin penkin rakentaminen. Kiinnitä **lyhyemmät pystykappaleet (F) pidempiin pystykappaleisiin (E)**. Kiinnitä **lyhyemmät vaakakappaleet (I) pidempiin vaakakappaleisiin (H)**. Tämän jälkeen aseta edellä muodostuneet kappaleet pöydän muotoon ja kiinnitä ne toisiinsa yhdellä ruuvilla. Tarkista ristimitä, että pöydän jalat ovat suorakulmassa. Asenna loput ruuvit, jonka jälkeen pöydän aloituskappale on valmis. **VINKKI 1:** Jätä ruuvin kanta siististi laudan pinnan tasalle, sillä tämä reuna jää pöydässä näkyviin.

Halutessasi voit käyttää ulkonäkösyistä näkyvässä pinnassa RST-kupukantaruuveja.

2. Käännä aloituskappale toisin päin.

3. Kiinnitä pöydän seuraavat soirokerrokset aloituskappaleen taustapuolelle soirokerros kerrallaan. **VINKKI 2:** Varmista taas, että ruuvit eivät ota yhteen edellisen kerroksen ruuvien kanssa. Kiinnitä viimeiset kaksi soirokerrosta eli pöydän toinen ulkoreuna samantapaiseksi kuin aloituskappale.

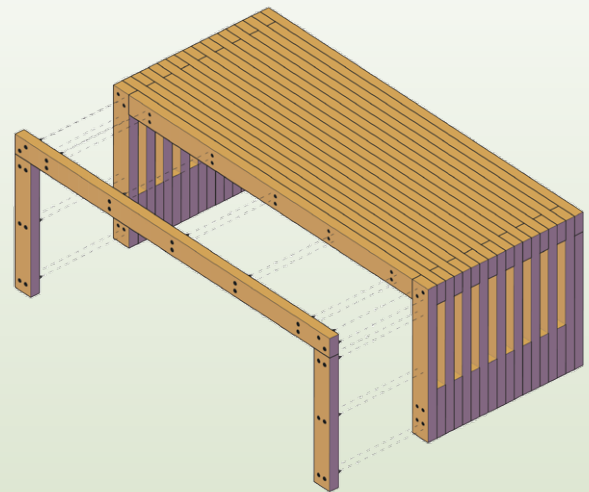

Huom! Jätä ruuvin kanta siististi laudan pinnan tasalle, sillä tämä reuna jää pöydässä näkyviin. Halutessasi voit käyttää ulkonäkösyistä näkyvässä pinnassa RST-kupukantaruuveja.

VOIT HALUTESSASI toteuttaa pöydän umpinaisella jalkaosalla. Tässä mallissa puutavaraa ja kiinnikkeitä tarvitaan hieman enemmän. Katso mallia kokoamisesta penkin rakennusohjeesta.

VOIT PINTAKÄSITELLÄ pöydän ja penkit halutessasi n. 2–3 kuukauden kuluttua rakentamisesta. Käytä käsittelynsävytettyä tai sävyttämätöntä puuöljyä. Käytä huoltokäsittelyssä jatkossa samaa tuotetta. Uusi käsittely aina tarvittaessa.

