

# Tee itse kestopuusta kesäkeittiöpöytä


Tällä  
ohjeella  
onnistut



kestopuu®




Älä säilytä kestopuusta tehdyn pöydän päällä ruokaa. Käytä ruoan käsittelyssä aina leikkuulautaa ja astioita.

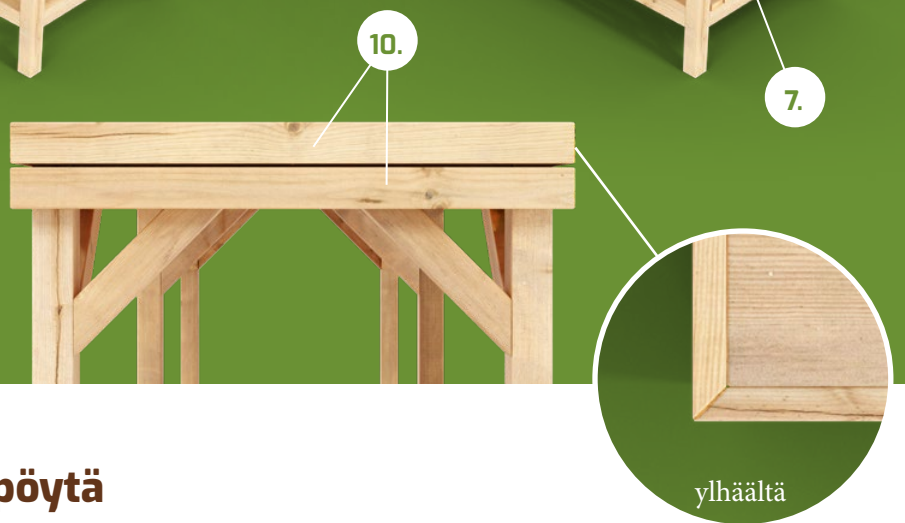

## Näytävä kesäkeittiöpöytä

Vankkarakenteinen ja käytännöllinen kesäkeittiöpöytä valmistuu kestopuusta. Hyvin säävaihtelua kestävä pöytä voi säilyttää myös taivasalla. Kookkaassa pöydässä on hyvin laskutilaa, tilaa lavuaarille ja säilytistilaa alahyllyllä. Kesäkeittiöpöytä on suunniteltu alunperin Huvila & Huussi -ohjelmaan. Pöydän mittoja voi säätää. Kasvata pituutta, syvyyttä tai korkeutta oman tarpeesi mukaan.

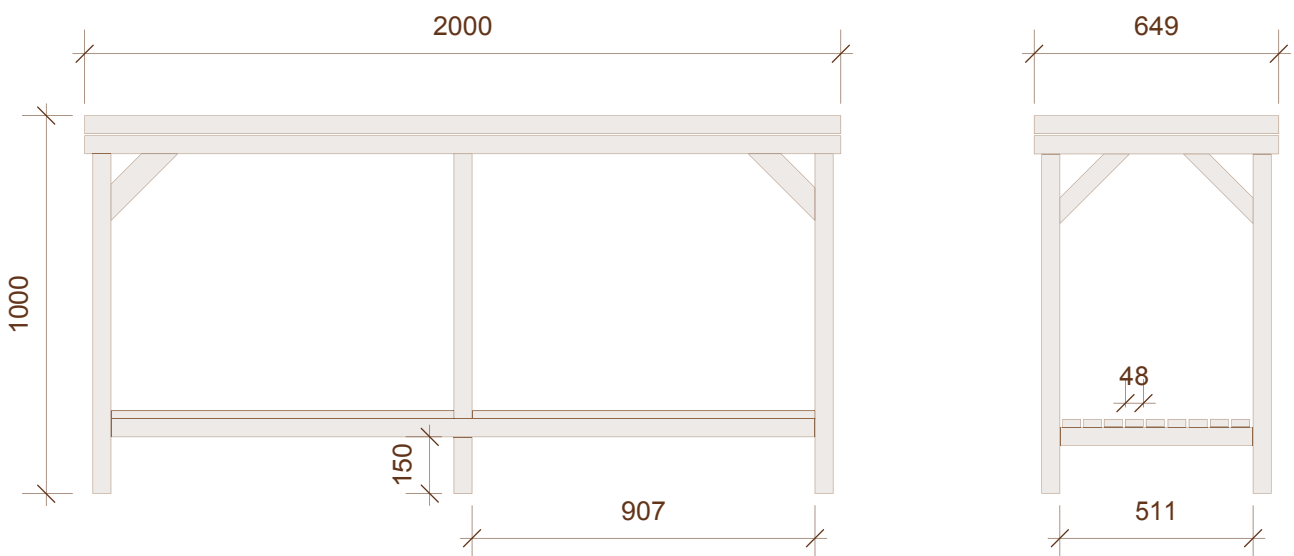

# Rakennusohje

## Runko

1. Katkaise runkoa varten 4 kpl pystytukia (48 mm × 48 mm) mittaan 952 mm sekä kaksi kpl mittaan 706 mm. Tarvitset myös kaksi tukijalkaa (48 mm × 48 mm) mitaltaan 150 mm. Katkaise 4 kpl pitkiä vaakatukia (48 mm × 48 mm) mittaan 1862 mm sekä 6 kpl lyhyitä vaakatukia (48 mm × 48 mm) mittaan 511 mm. Jos lisäät pöytään lavuaarin, katkaise lyhyitä vaakatukia 8 kpl. Katkaise vinotukia (48 mm × 48 mm) 14 kpl mittaan 250 mm. Muotoile vinotukien päät 45 asteen kulmaan.
2. Aloita kasaus rungon päädyistä. Lado tasaiselle alustalle kaksi pystytukea ja niiden väliin lyhyet vaakatuuet kuvan mukaisesti. Kiinnitä osat 5 mm × 80 mm RST-ruuveilla. Tee toinen pääty samalla tavalla.
3. Kiinnitä pitkät vaakatuuet päätyjen väliin ylös ja alas kuvan mukaisesti 5 mm × 80 mm RST ruuveilla. Alempi vaakatuki tulee korkoon 150 mm.
4. Kiinnitä lyhyemmät pystytuet alhaalta ylöspäin rungon keskikohtaan kuvan mukaisesti 5 mm × 80 mm RST ruuveilla. Kiinnitä alapuolelle lyhyet tukijalat. Ruuvaa päältä vinosti. Voit myös vahvistaa rakennetta kulmarauodoilla.
5. Jos lisäät pöytään lavuaarin. Lisää rungon ylätasolle kaksi lyhyttä vaakatukea (511 mm). Katso vaakatuille oikea kohta lavuaarin mittojen mukaan.
6. Kiinnitä 14 vinotukea kuvan mukaisesti 5 mm × 80 mm RST-ruuveilla.

## Kansi, hylly ja viimeistely

7. Katkaise alahyllyä varten 9 kpl rimoja (21 mm × 48 mm) mittaan 1958 mm sekä 4 kpl mittaan 907 mm. Lado rimat alempien vaakatukien päälle ja kiinnitä rimat tukiin 4 mm × 55 mm RST-ruuveilla tasavälein. Rimojen väliin kuuluu jäädä rako.
8. Katkaise pöydän kantta varten 4 kpl terassilautaa (48 mm × 148 mm) mittaan 1958 mm. Katkaise myös 4 kpl rimaa (21 mm × 48 mm) mittaan 2000 mm ja toiset 4 kpl rimaa (21 mm × 48 mm) mittaan 649 mm. Muotoile rimojen päät 45 asteen kulmaan.
9. Kiinnitä pöytäkannen terassilaudat runkoon 5 mm × 80 mm RST ruuveilla. Jätä terassilautojen väliin 5 mm raot.
10. Pöydän kantta kiertää kaksi kerrosta rimaa, joka siistii pöydän ilmeen. Kiinnitä ylemmät rimat pöydän kannen terassilaudan reunaan kuvan mukaisesti 4 mm × 55 mm RST-ruuveilla. Kiinnitä alempi rima pöydän runkoon 4 mm × 55 mm RST-ruuveilla. Jätä rimojen väliin 5 mm rako.
11. Pöytään voi upottaa halutessaan lavuaarin. Leikkaa pöydän kanteen kuviosahalla reikä lavuaarin mittojen mukaan. Huomioi silloin kohdan 5 tukipuut.



Kesäkeittiöpöytä toimii laskutilana. Pöytään voi halutessaan lisätä lavuaarin. Pöydän alatasolle saa kätevästi laskuämpärin poistovedelle.

## Tarvike- ja ostoslista

Materiaali / tuote	Valmismitta	Määrämitta	kpl
Kestopuu	48 mm × 148 mm	1958 mm	4
Kestopuu	48 mm × 48 mm	1862 mm	4
Kestopuu	48 mm × 48 mm	952 mm	4
Kestopuu	48 mm × 48 mm	706 mm	2
Kestopuu	48 mm × 48 mm	511 mm	6 tai 8
Kestopuu	48 mm × 48 mm	250 mm	14
Kestopuu	48 mm × 48 mm	150 mm	2
Kestopuu	21 mm × 48 mm	2000 mm	4
Kestopuu	21 mm × 48 mm	1958 mm	9
Kestopuu	21 mm × 48 mm	907 mm	4
Kestopuu	21 mm × 48 mm	649 mm	4
Ruuvi, RST	5 mm × 80 mm		86
Ruuvi, RST	4 mm × 55 mm		65



**kestopuu**<sup>®</sup>